



展開図

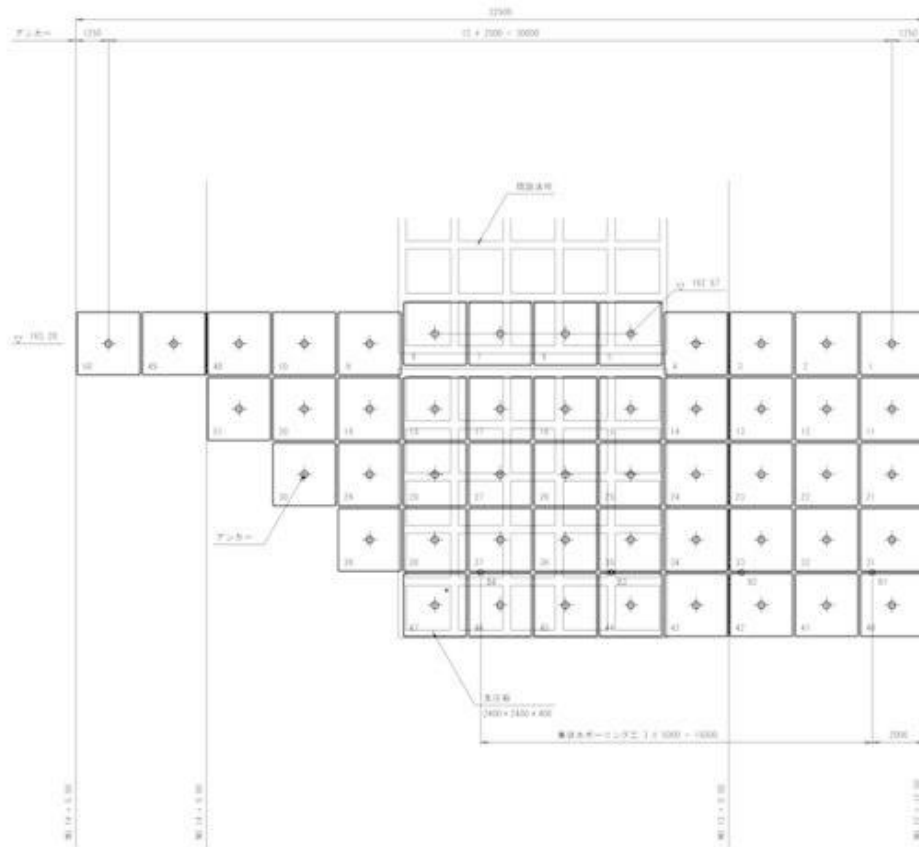

アンカー工 数量表

番号	アンカー径	アンカー埋込高	アンカー定歩高	本数	配列			備考
					工高	数量	計量	
1~10	1000	3000	6000	18	7500	5120	13680	
11~20	1400	1000	4000	12	6000	5760	11760	
21~26	1400	1000	4000	15	6000	5280	11280	
27~28	1300	900	4000	8	7500	5280	12780	
29~31	1200	800	4000	3	6000	5040	11040	
32~33	900	600	4000	3	5715	5280	11000	
34	900	500	4000	1	3000	6070	9070	
合 計					71本			

断面図

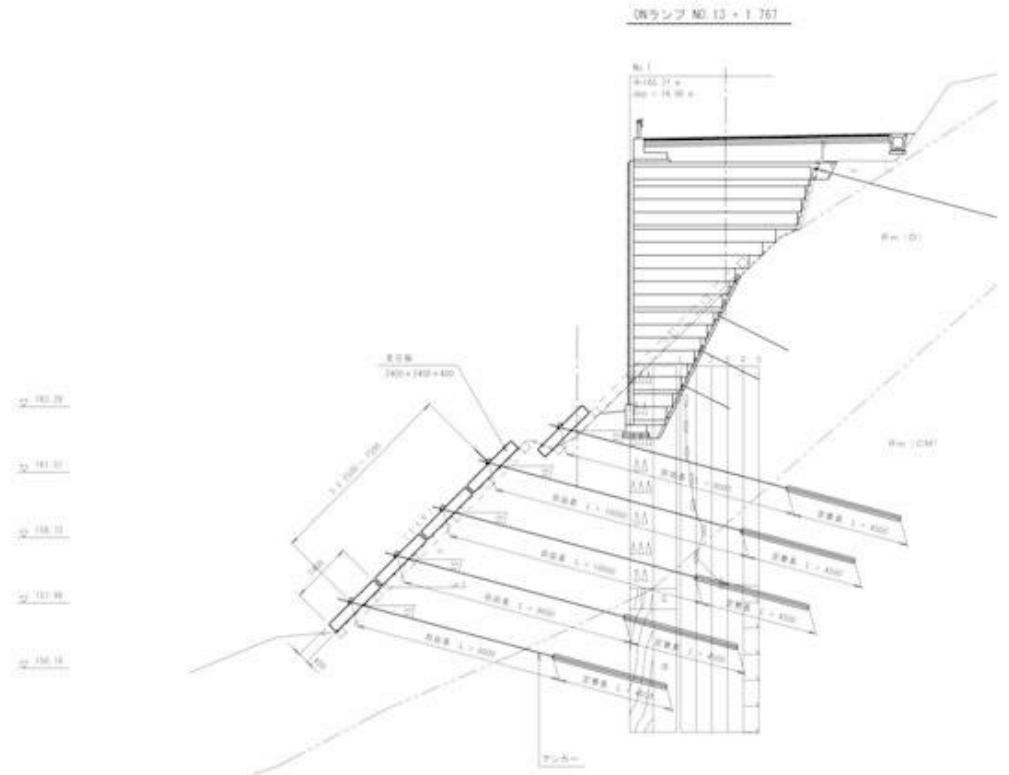

アンカー工 材料表

品名	規格	単位	数量	備考
アンカー	φ1000 定歩・埋込・工事費	本	71	
アンカー材料	400mm径 リースー埋込 配列高1000以内	kg	28	
	400mm径 リースー埋込 配列高1000を超え1200以内	kg	1488	
主入パイプ	φ113	kg	707	
防錆材		kg	51	
定歩加工費	本埋込・埋込・工事費 埋込・埋込	本	71	
アンカー定歩費	埋込・埋込・工事費 埋込・埋込・工事費 埋込・埋込・工事費	本	71	
テラス	1400×1400	kg	70	
定歩	埋込加工費	本	71	
定歩	1400×1400×400	kg	71	

集排水ボーリング工 材料表

品名	規格	単位	数量	備考
ボーリング	φ300 埋込 配列高 500mm以下	本	40	
	φ300 埋込 配列高 500mm以下	本	40	
埋込加工費	埋込加工費	本	80	

① アンカーは埋込地盤状況により、埋込高を決定する。
② 定歩費の必要埋込高は 1000mm であり、埋込高に埋込高を埋込する。

